

COMMERCIAL RUBBER FLOORING

SPECIFICATIES EN TECHNISCHE GEGEVENS VAN DINO FLEX RUBBEREN VLOEREN

Samenstelling			Gerecycled rubbergranulaat (zwart SBR) met nieuw gekleurd EPDM rubbergranulaat, gebonden met een inert Polyurethaan Bindmiddel.						
Afmeting		- vierkant	96,5 x 96,5 cm.						
		- zwaluwstaart	94 x 94 cm.						
Dikte			6 mm (4, 8, 10 en 12 mm zijn ook verkrijgbaar) Tolerantie van +/- 0,5mm						
Soortelijk Gewicht			1217 kg / m3						
Ondergrond			Op elk verlegbare vaste ondergrond						
Slijtage	EN 660-2 (Taber)		43 mg/100 Toeren						
Hardheid	Shore A		64						
Persoonsoplading	EN 1815	met rubberen zolen:	- 0.4 kV, anti statisch						
		met PVC zolen:	+ 0.6 kV, anti statisch						
Electrische weerstand	ISO 10965	- horizontaal	1 x 10 ¹² Ω						
		- verticaal	3 x 10 ¹⁰ Ω						
Vormvastheid	EN 434		legvoorschrift noodzakelijk						
Wrijvingscoefficient	TNO	- statisch, μ	0.83						
		- dynamisch, μ	0.81						
Kleurechtheid tegen licht	ISO 105 B02		6 - 7						
Contactgeluid	ISO 140-8		24 dB						
Geluidsabsorptie	ISO 354	Hz	125	250	500	1000	2000	4000	
		Waarde αs	0,01	0,04	0,07	0,20	0,27	0,34	
Brandgedrag	DIN 4102	European Collection	voldoet aan de criteria van B2						
		Stone Line	voldoet aan de criteria van B2						
		Elite Line	voldoet aan de criteria van B1						

Technische veranderingen voorbehouden.

10 Jaar Garantie!



DINO FLEX EUROPE

EUROPEAN DISTRIBUTOR OF DINO FLEX RUBBER FLOORING

Correspondentie adres:

Postbus 356
8160 AJ Epe
info@dinoflex.nl
Tel: +31 (0) 35-6782373
Fax: +31 (0) 35-6782372
www.dinoflex.nl



Dinoflex European Collection

Gerecyclede Rubber Vloeren

Duurzaam en spaart het milieu!



Winkels – Entrees – Scholen – Kantoren – Zorgcentra


Therapieruimtes – Fitnesscentra – Fysiopraktijken




DINO FLEX EUROPE

EUROPEAN DISTRIBUTOR OF DINO FLEX RUBBER FLOORING


European Line



Blauw/Beige #46




Blauw/Groen #34



Grijs/Beige #48



Groen/Beige #36



Mint/Beige #64



Mint/Grijs #51


Een van de vele eigenschappen:

- * Snelle verwerking
- * Geluidsabsorptie
- * Warmte isolatie
- * Recycle label
- * Anti-Statisch
- * Anti-Slip
- * Duurzaam / Zeer slijtvast

Granite Flex




Groen
43p119




Rood
53p118




Grijs
53p121




Groen / Beige
54p436



Groen / Grijs
#54p435



Grijs / Beige
54p448




Grijs / Antraciet
54p409



Rood / Grijs
54p425


Stone Line




Earth Stone Beige
#5004F6



Earth Stone Orange
#5004F9



Earth Stone Red
#5004B3




Sea Stone Blue
#5004U7




Sea Stone Green
#5004U2




Sea Stone Turquoise
#5004D5

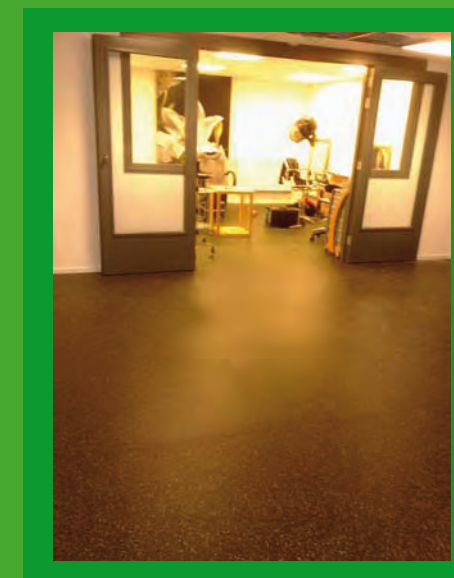


Elite Line




Beige #C9




Blue #C3



Grijs #E7



Groen #C6




Rood #C4

Rood | Groen | Blauw | Grijs | Beige | Paars | Mint | Bruin


10%



30%

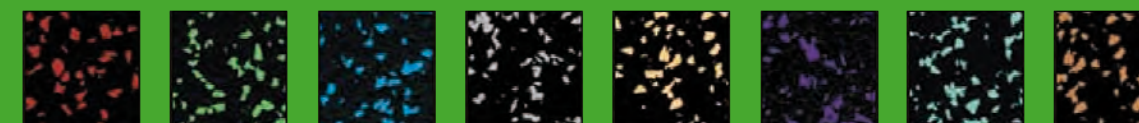

50%

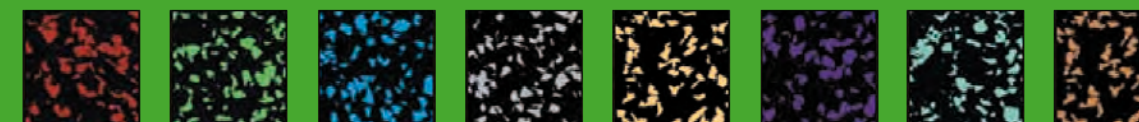

18

19

20

21

22

77

78

11

Uw autobanden worden gerecycled in onze Vloer!

Design your own FLOOR!

Vanaf 50 m2 is het mogelijk om Uw eigen kleuren samen te stellen!